


Korkové plovoucí podlahy

Rozměry:	900 x 300 x 11 mm	Corkart
	900 x 300 x 10 mm	Corkart Lite
	1200 x 210 x 11 mm	Cork Long Plank

Řez podlahou:

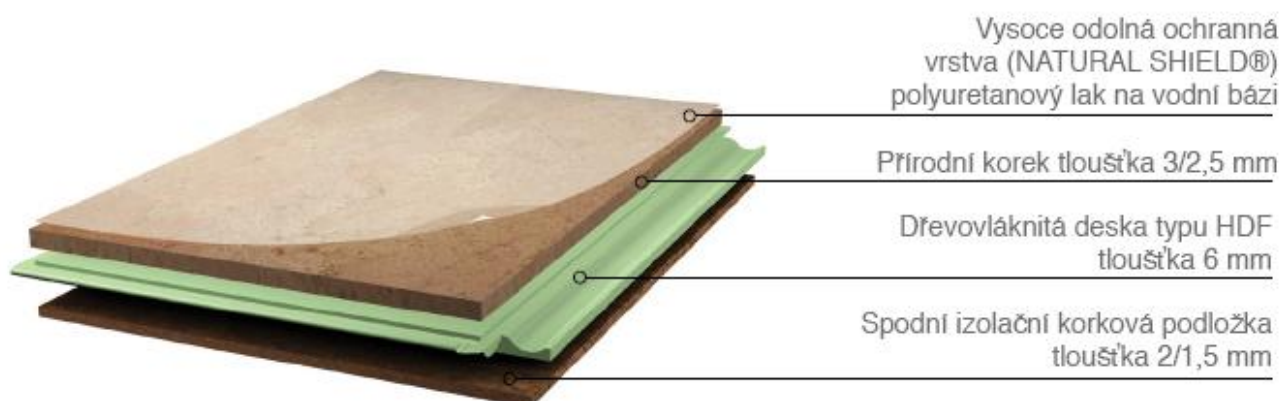

Technické parametry:

CHARAKTERISTIKA	VÝSLEDEK
Oblast použití dle EN 685	23/31
Zjišťování tloušťky dle EN 428	11/10 mm
Zjišťování hmotnosti dle EN 430	8 kg/m ²
Redukce zvuku dle EN 140	Lw 19 dB
Kročejová izolace třída IIC	55 dB
Hodnota tepelné izolace dle EN 12524	0,11 m ² x K/W
Rozměrová stálost dle EN 434	<0,1%
Deformace po zatížení dle EN 433	max. 0,25 mm
Opotřebením otěrem (Taber - použití koleček CS-17; váha: 1 kg á kolečko)	> 12 000 otáček
Odolnost proti oděru dle EN 14354	WRO
Stanovení emisí formaldehydu dle EN 717-1	0,02 ppm
Požární klasifikace dle EN 13501-1	Cfl S1
Stanovení kluzkého odporu dle 13893	Třída DS
Odolnost proti znečištění dle EN 438	Stupeň 1-5
Odolnost proti poškrábání	4 N/stupeň 3



Sídlo společnosti: KJZ spol. s r.o., Stavbařů 32, 434 01 Most
 Provozovna: KJZ spol. s r.o., Pražská 94, 434 51 Klášterec nad Ohří
 Tel.: 474 371 472-4; Fax: 474 371 473
 www.kjz.cz; email: korek@kjz.cz